


REV 0	REV NO.	DATE	REV 0	REV NO.	DATE
93.10.27	1	12.11.13	2	2	2023. 7.20
DATE	93.10.27	DRAWN	S.HASEBE		

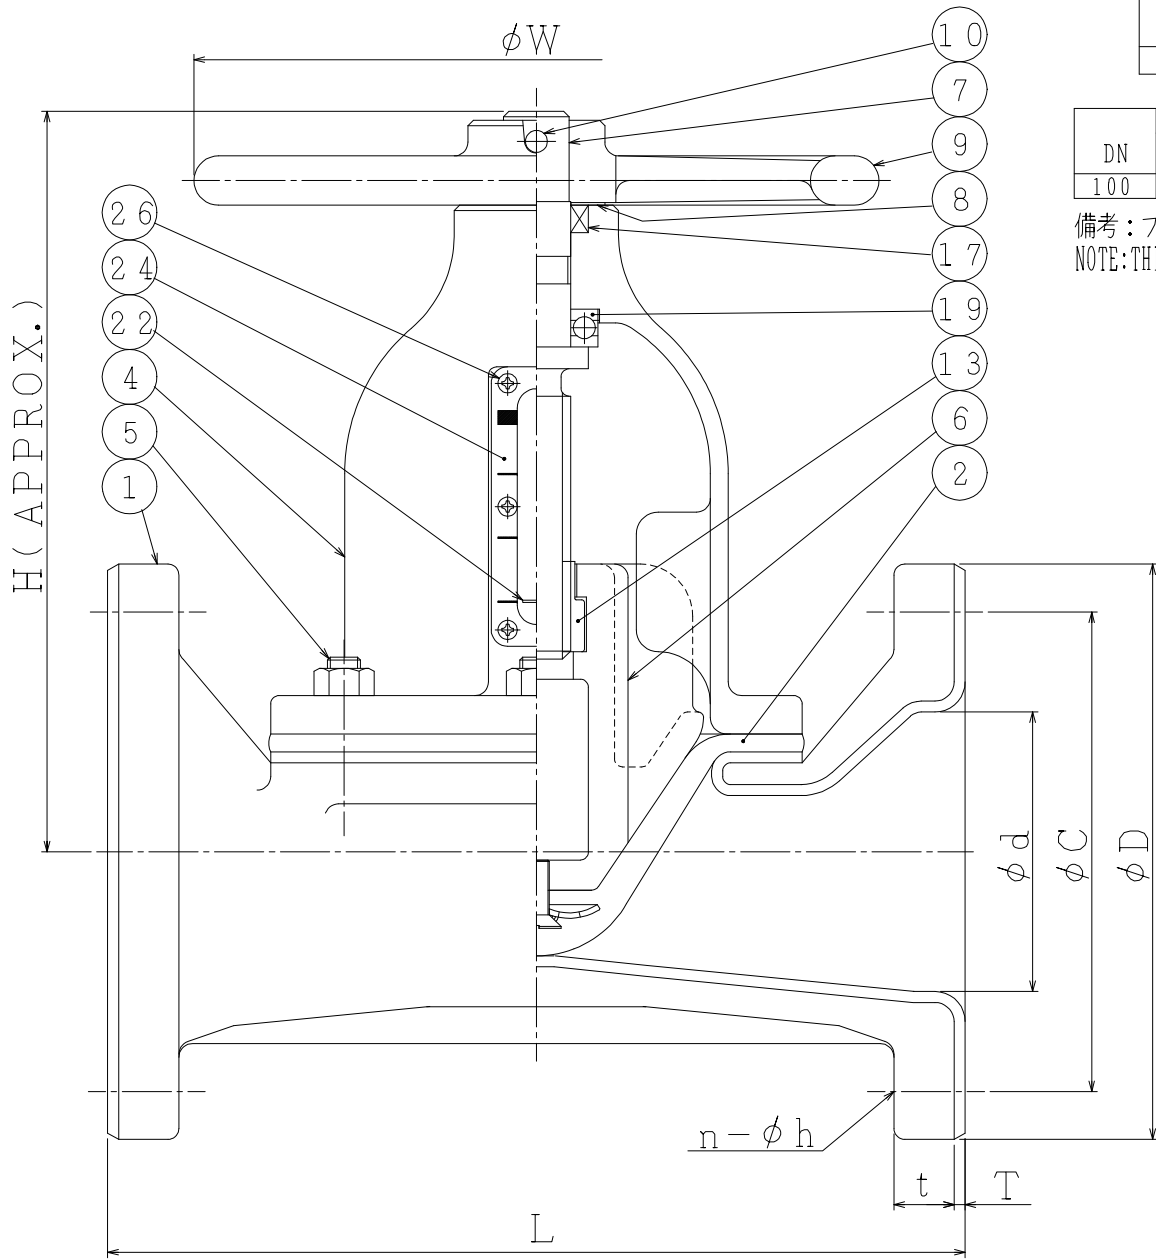

SO.No.

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
100	102	313	250	270	23.5	

DN	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				t	T
	D	C	n	h	D	C	n	h		
100	210	175	8	19	229	190.5	8	20	22	4

備考：フランジ厚さtは英国標準規格（D級）による。
NOTE:THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL	
NR	NR:	天然ゴム NATURAL RUBBER
CR	CR:	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
AB	NBR:	ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER
BG	IIR:	ブチルゴム BUTYL RUBBER
EP	EPDM:	エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER

26	十字穴付なべ小ねじ	MACHINE SCREW	SS400	6	
24	指示板	INDICATOR	ポリアクリル	1	POLY ACRYLIC RESIN
22	指示針	POINTER	SUS304	1	
19	スラスト玉軸受	THRUST BALL BEARING	SUJ2	1	
17	フェルトワッシャ	FELT WASHER	フェルト	1	OILED
13	ねじ駒	SPINDLE NUT	FCD450	1	
10	止めピン	PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC200	1	
8	スラスト座金	THRUST WASHER	SUS304	1	
7	スピンドル	SPINDLE	SS400	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	FC200	1	
5	ボルト、ナット	BOLT&NUT	SWCH	6s	
4	ボンネット	BONNET	FC200	1	
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	*	1	
1	本体	BODY	FC200 +IIRL	1	ブチルゴム引 BUTYL RUBBER LINED
NO.	PART NAME		MATERIAL	Q' TY	REMARKS
ACTION		TITLE 手動操作式ダイヤフラム弁			
APPROVED		MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
CHECKED		CODE NO.	536-※-100		
DRAWN		DRAWING NO.	FB0215-073A		REV.
DATE		2023. 7.20			2

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN