


REV 0		REV NO.		DATE	
93.10.27		93.11.8		2023.7.20	
DRAWN		S.HASEBE			

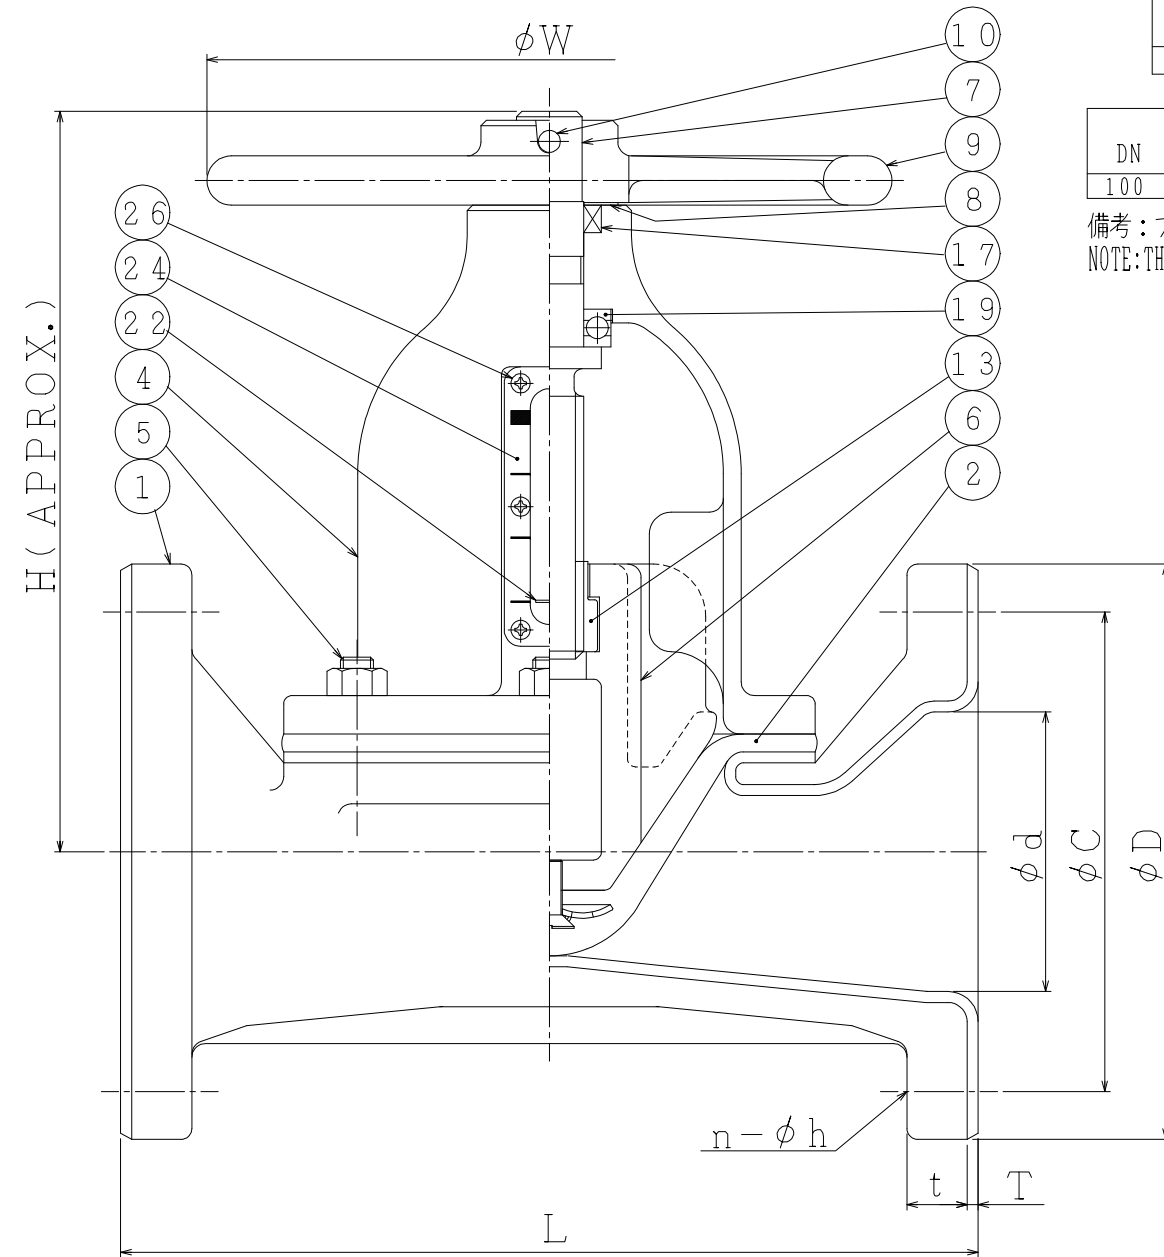

SO.No.

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
100	102	313	250	270	23.5	

DN	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				t	T
	D	C	n	h	D	C	n	h		
100	210	175	8	19	229	190.5	8	20	22	4

備考: フランジ厚さ t は英国標準規格 (D級) による。
NOTE: THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL	
NR	NR:	天然ゴム NATURAL RUBBER
CR	CR:	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
AB	NBR:	ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER
BG	IIR:	ブチルゴム BUTYL RUBBER
EP	EPDM:	エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER

26	十字穴付なべ小ねじ	MACHINE SCREW	SS400	6	
24	指示板	INDICATOR	ポリアクリル	1	POLY ACRYLIC RESIN
22	指示針	POINTER	SUS304	1	
19	スラスト玉軸受	THRUST BALL BEARING	SUJ2	1	
17	フェルトワッシャ	FELT WASHER	フェルト	1	OILED
13	ねじ駒	SPINDLE NUT	FCD450	1	
10	止めピン	PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC200	1	
8	スラスト座金	THRUST WASHER	SUS304	1	
7	スピンドル	SPINDLE	SS400	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	FC200	1	
5	ボルト、ナット	BOLT&NUT	SWCH	6s	
4	ボンネット	BONNET	FC200	1	
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	※	1	
1	本体	BODY	FCD-S +IIRL	1	ブチルゴム引 BUTYL RUBBER LINED
NO.	PART NAME		MATERIAL	Q' TY	REMARKS
ACTION		TITLE 手動操作式ダイヤフラム弁			
APPROVED		MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
CHECKED		CODE NO.	536(04)-※-100		
DRAWN		DRAWING	FB0215-079A		REV.
DATE		NO.	2023.7.20		2

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN