

DATE	93.11.04	DRAWN	S.HASEBE	REV NO.	1		
				DATE	13.11.11		

S.O.No.	
---------	--

APPROX. MASS (kg)	Q' TY
38.5	
64	
105	
166	

ANSI CL125 FF				t	T
C	n	h			
215.9	8	23		22	4
241.3	8	23		22	4
298.4	8	23		25	4
361.9	12	26		25	5


による。
BLE D

BOLT	SS400	2	DN200, 250
EASE NIPPLE	S15C	1	DN250
MACHINE SCREW	SS400	6~8	
FLUOROCARBON GASKET	ポリアクリル	1	POLY ACRYLIC RESIN
INTER	SUS304	1	
R BALL BEARING	SUJ2	1	
WASHER	フェルト	1	DN125~200 OILED
ING WASHER	SWRH	2~4	
T	SS400	2~4	
RESSOR PLATE	FCD450	1	
NDL NUT	FCD450	1	
	S20CK	1	
OWHEEL	FC200	1	
JUST WASHER	SUS304	1	
NDL	SS400	1	
PRESSOR	FC200	1	
T&NUT	SS400	8~12 a	
NET	FC200	1	
PHRAGM	*	1	
Y	FCD-S +HRL	1	硬質天然ゴム引 HARD NATURAL RUBBER LINED
ME	MATERIAL	Q' TY	REMARKS

手動操作式ダイヤフラム弁

ANNUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
E NO.	530(04)-※-125/250		REV.
WING	FB0215-143A		1

DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

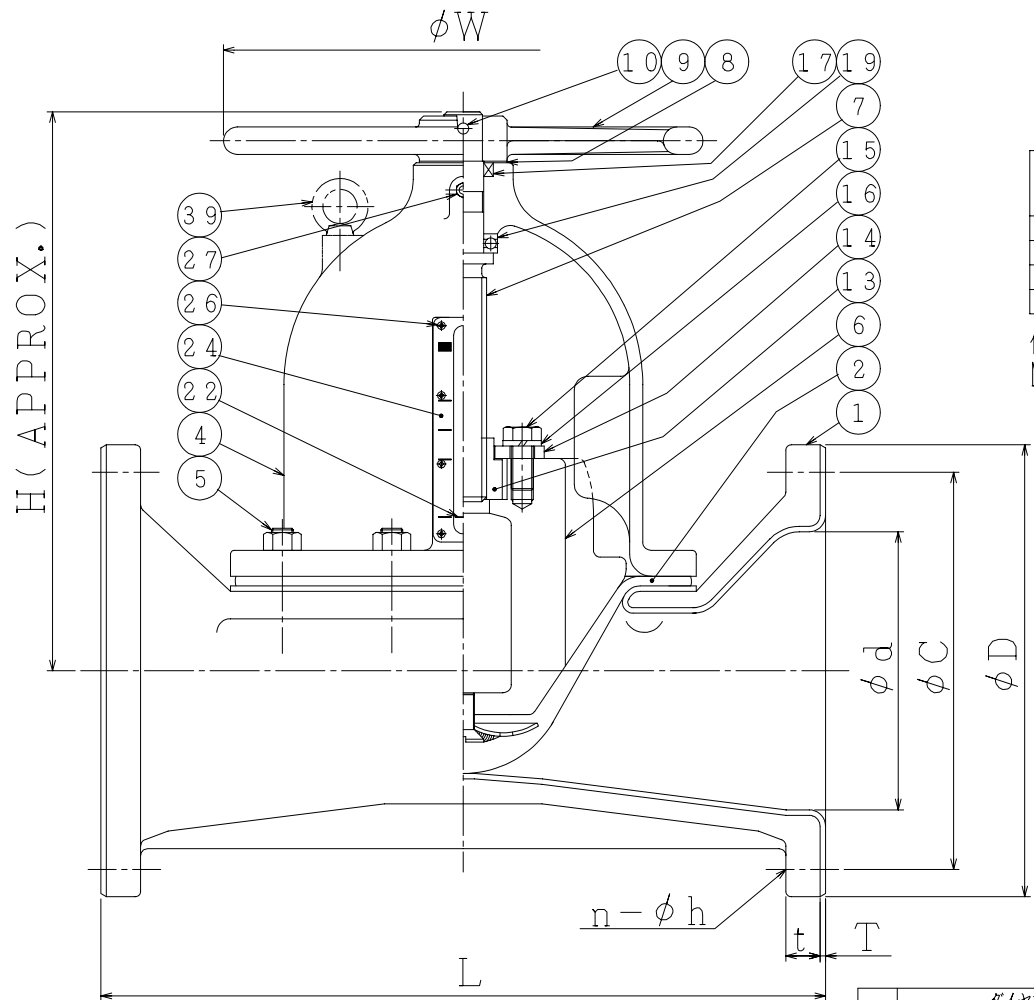

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
125	127	364	300	310	38.5	
150	152	414	300	380	64	
200	203	529	350	415	105	
250	254	645	500	570	166	

DN	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				t	T
	D	C	n	h	D	C	n	h		
125	250	210	8	23	254	215.9	8	23	22	4
150	280	240	8	23	279	241.3	8	23	22	4
200	330	290	12	23	343	298.4	8	23	25	4
250	400	355	12	25	406	361.9	12	26	25	5

備考:フランジ厚さ t は英国標準規格 (D級) による。
NOTE: THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

3 9	アイボルト	EYEBOLT	SS400	2	DN200, 250
2 7	グリースニップル	GREASE NIPPLE	S15C	1	DN250
2 6	十字穴付なべ小ねじ	MACHINE SCREW	SS400	6~8	
2 4	指示板	INDICATOR	ポリアクリル	1	POLY ACRYLIC RESIN
2 2	指示針	POINTER	SUS304	1	
1 9	スラスト玉軸受	THRUST BALL BEARING	SUJ2	1	
1 7	フェルトワッシャ	FELT WASHER	フェルト	1	DN125~200 OILED
1 6	ばね座金	SPRING WASHER	SWRH	2~4	
1 5	六角ボルト	BOLT	SS400	2~4	
1 4	ねじ駒押え	COMPRESSOR PLATE	FCD450	1	
1 3	ねじ駒	SPINDLE NUT	FCD450	1	
1 0	止めピン	PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC200	1	
8	スラスト座金	THRUST WASHER	SUS304	1	
7	スピンドル	SPINDLE	SS400	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	FC200	1	
5	ボルト、ナット	BOLT&NUT	SS400	8~12s	
4	ボンネット	BONNET	FC200	1	
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	※	1	
1	本体	BODY	FCD-S +HRL	1	硬質天然ゴム引 HARD NATURAL RUBBER + NED

※	ダイアフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL
NR	NR: 天然ゴム NATURAL RUBBER
CR	CR: クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
AB	NBR: ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER
BG	IIR: ブチルゴム BUTYL RUBBER
EP	EPDM: エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION		TITLE		
		手動操作式ダイヤフラム弁		
APPROVED	<i>T. Mizukami</i>	MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE		
CHECKED	<i>T. Mizukami</i>	CODE NO.	530(04)-*-125/250	
DRAWN	T. MOCHIZUKI	DRAWING		
DATE	'13.11.11	NO.	FB0215-143A	REV. 1

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN