


REV. 0	REV. NO.	DATE
14. 9. 4	DRAWN T.MOCHIZUKI	

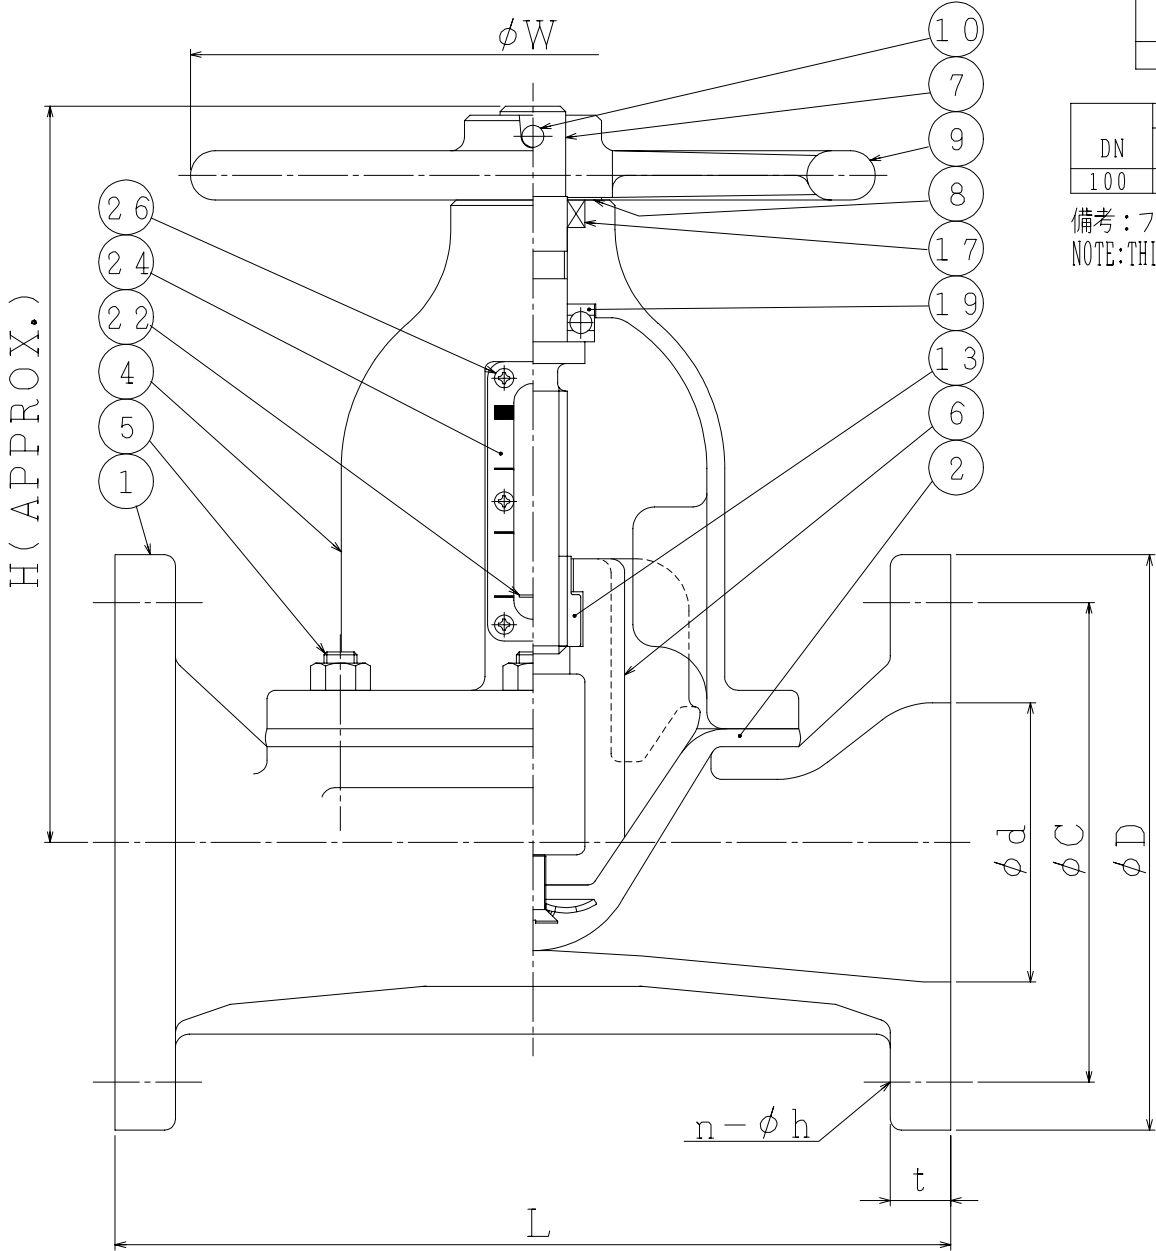

SO.No.

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
100	102	305	250	270	23.5	

DN	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				t
	D	C	n	h	D	C	n	h	
100	210	175	8	19	229	190.5	8	20	17

備考：フランジ厚さ t は英国標準規格（D級）による。
NOTE: THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL	
NR	NR:	天然ゴム NATURAL RUBBER
CR	CR:	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
AB	NBR:	ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER
BG	IIR:	ブチルゴム BUTYL RUBBER
EP	EPDM:	エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER

26	十字穴付なべ小ねじ	MACHINE SCREW	SS400	6	
24	指示板	INDICATOR	ポリアクリル	1	POLY ACRYLIC RESIN
22	指示針	POINTER	SUS304	1	
19	スラスト玉軸受	THRUST BALL BEARING	SUJ2	1	
17	フェルトワッシャ	FELT WASHER	フェルト	1	OILED
13	ねじ駒	SPINDLE NUT	FCD450	1	
10	止めピン	PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC200	1	
8	スラスト座金	THRUST WASHER	SUS304	1	
7	スピンドル	SPINDLE	SS400	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	FC200	1	
5	ボルト、ナット	BOLT&NUT	SS400	6s	
4	ボンネット	BONNET	FC200	1	
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	※	1	
1	本体	BODY	SCS13	1	
NO.	PART NAME		MATERIAL	Q' TY	REMARKS
ACTION		TITLE 手動操作式ダイヤフラム弁			
APPROVED Y. Mizusaki		MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
CHECKED Y. Mizushima		CODE NO.	507-※-100		
DRAWN T.MOCHIZUKI		DRAWING NO.	FB0215-272A		
DATE 14. 9. 4					REV. 0

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN