


REV 0			REV NO.		
DATE	14.	8	DRAWN	T.MOCHIZUKI	
			DATE		

S O. No.			
APPROX. MASS (kg)		Q' TY	
38.5			
64			
105			
166			
ANSI CL125 FF			
C	n	h	t
215.9	8	23	17
241.3	8	23	17
298.4	8	23	19
361.9	12	26	19
による。 BLE D			
BOLT	SS400	2	DN200, 250
ASE NIPPLE	S15C	1	DN250
HINE SCREW	SS400	6~8	
ICATOR	ポリアクリル	1	POLY ACRYLIC RESIN
ENTER	SUS304	1	
T BALL BEARING	SUJ2	1	
T WASHER	フェルト	1	DN125~200 OILED
ING WASHER	SWRH	2~4	
T	SS400	2~4	
RESSOR PLATE	FCD450	1	
NDLE NUT	FCD450	1	
	S20CK	1	
OWHEEL	FC200	1	
UST WASHER	SUS304	1	
NDLE	SS400	1	
PRESSOR	FC200	1	
T&NUT	SS400	8~12 a	
NET	FC200	1	
PHRAGM	*	1	
Y	SCS16	1	
ME	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
手動操作式ダイヤフラム弁			
MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
E NO.	513 - * - 125 / 250		
WING	FB0215-280A		REV. 0
DAIYA VALVE CO., LTD. TOKYO JAPAN			

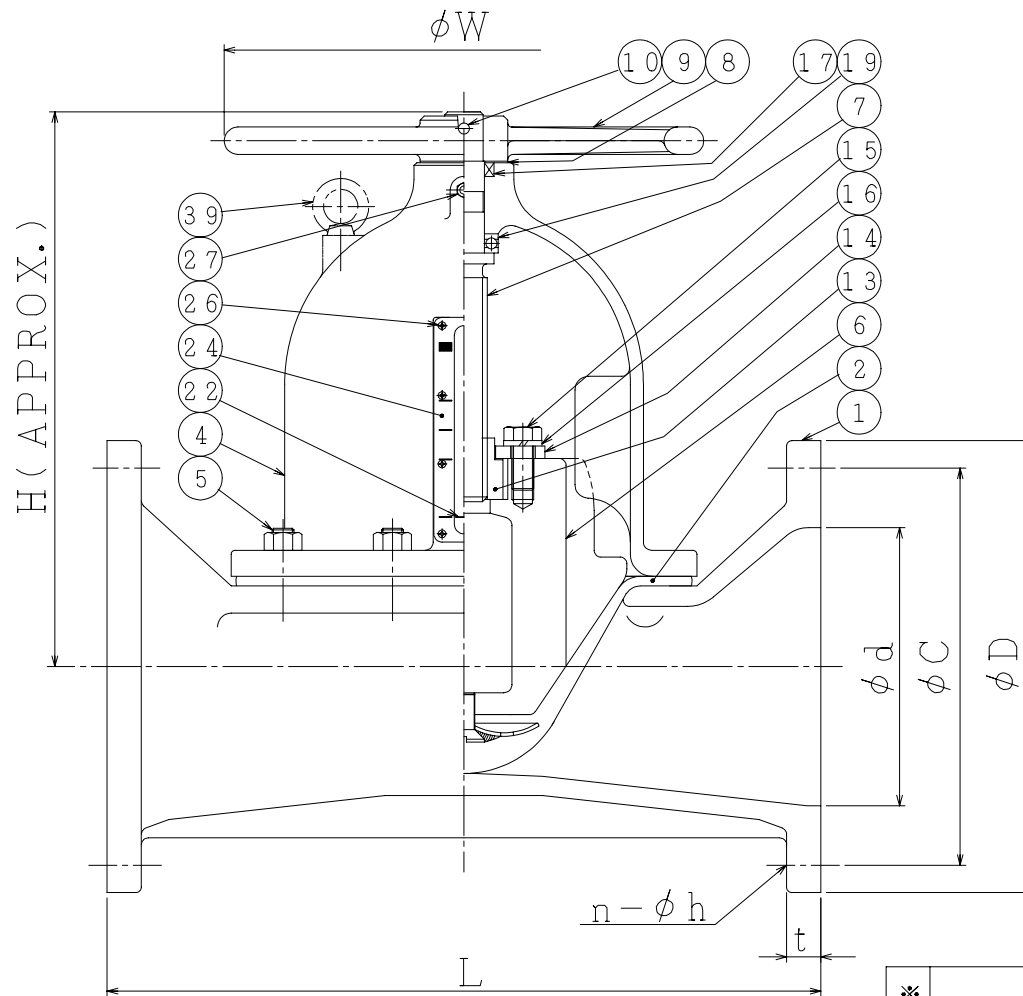

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' T
125	127	356	300	310	38.5	
150	152	406	300	380	64	
200	203	521	350	415	105	
250	254	635	500	570	166	

DN	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				t
	D	C	n	h	D	C	n	h	
125	250	210	8	23	254	215.9	8	23	17
150	280	240	8	23	279	241.3	8	23	17
200	330	290	12	23	343	298.4	8	23	19
250	400	355	12	25	406	361.9	12	26	19

備考:フランジ厚さ t は英国標準規格 (D 級) による。
NOTE: THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

39	アイボルト	EYEBOLT	SS400	2	DN200, 250
27	グリースニップル	GREASE NIPPLE	S15C	1	DN250
26	十字穴付なべ小ねじ	MACHINE SCREW	SS400	6~8	
24	指示板	INDICATOR	ポリアクリル	1	POLY ACRYLIC RESIN
22	指示針	POINTER	SUS304	1	
19	スラスト玉軸受	THRUST BALL BEARING	SUJ 2	1	
17	フェルトワッシャ	FELT WASHER	フェルト	1	DN125~200 OILED
16	ばね座金	SPRING WASHER	SWRH	2~4	
15	六角ボルト	BOLT	SS400	2~4	
14	ねじ駒押え	COMPRESSOR PLATE	FCD450	1	
13	ねじ駒	SPINDLE NUT	FCD450	1	
10	止めピン	PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC200	1	
8	スラスト座金	THRUST WASHER	SUS304	1	
7	スピンドル	SPINDLE	SS400	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	FC200	1	
5	ボルト, ナット	BOLT&NUT	SS400	8~12g	
4	ボンネット	BONNET	FC200	1	
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	※	1	
1	本体	BODY	SCS16	1	

※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL
NR	NR: 天然ゴム NATURAL RUBBER
CR	CR: クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
AB	NBR: ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER
BG	IR: ブチルゴム BUTYL RUBBER
EP	EPDM: エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION	TITLE	手動操作式ダイヤフラム弁		
APPROVED	MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
CHECKED	CODE NO.	513-※-125/250		
DRAWN	DRAWING NO.	FB0215-280A		
DATE		REV. 0		

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN