




SO.No.

DN	d	L	L1	W	JIS 10KRF							ACTUATOR CODE PO-	B	b1	b2	E	H	H1	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
					D	C	n	h	t	g	f									
100	102	229	116	233	210	175	8	19	18	151	2	13D	869	547	322	1/4	466	316	98	
125	127	356	148	281	250	210	8	23	20	182	2	13D	869	547	322	1/4	505	355	117	
125												18D	1013	634	379	3/8	576	398	177	
150	152	394	173	321	280	240	8	23	22	212	2	13D	869	547	322	1/4	525	375	134	
150												18D	1013	634	379	3/8	596	418	194	
200	203	457	207	399	330	290	12	23	22	262	2	18D	1013	634	379	3/8	641	463	233	


※	シート材料	SEAT MATERIAL
NTF	R.PTFE	(NEW PTFE)
NCF	R.PTFE	(カーボンファイバ CARBON FIBER FILLED)
NGR	R.PTFE	(ガラスファイバ GLASS FIBER FILLED)



DN100

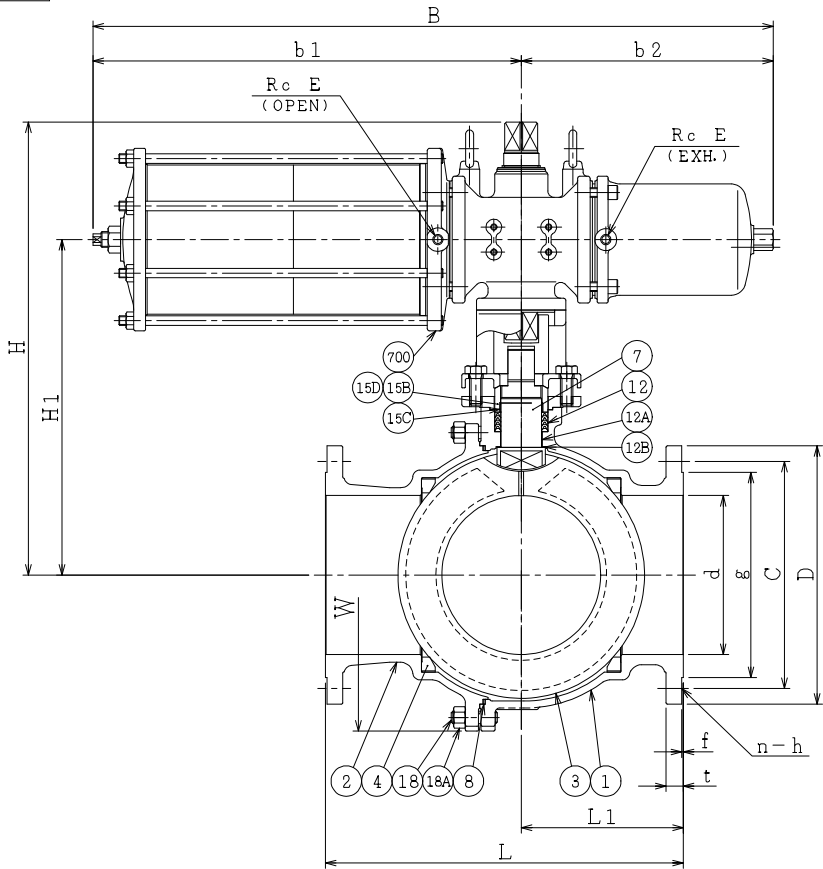

REMARK: 部番3はDN125~200が破線の形状になります。
The shape of DN125~200 ball is
as shown by imaginary line.

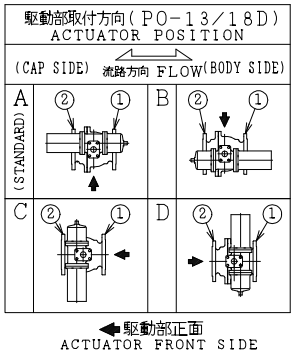

NOTE
(*1) NEW PTFE

700	駆動部	ACTUATOR		1S	
70	六角ボルト	BOLT	SS400	4	
60	ジョイント	COUPLING	SUS304 or SCS13	1	
45	ヨーク	YOKE	SS400 or FCD450	1	
19D	六角ボルト	BOLT	SS400	4	DN125, 150, 200
19B	ナット	NUT	SUS304	2	DN100
19A	ナット	NUT	SUS304	2	DN100
19	六角ボルト	BOLT	SS400	2	DN125, 150, 200
	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2	DN100
18A	ナット	NUT	S45C	8~12	
18	植込みボルト	STUD BOLT	SNB7	8~12	
15D	ワイヤースプリング	WIRE SPRING	SUS304	1	
15C	ステム軸受	BEARING	NTF	1	(*1)
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF	1	(*1)
12A	軸受	BEARING	NTF	1	(*1)
12	パッキン	PACKING	NTF	1S	(*1)
8	ガスケット	GASKET	NTF	1	(*1)
7	ステム	STEM	SUS304	1	
4	シート	SEAT	※	2	
3	ボール	BALL	SUS304 or SCS13A	1	
2	フランジ	CAP	FCD400	1	
1	本体	BODY	FCD400	1	
NO.	PART NAME		MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION 空気消失時 閉 AIR FAILURE CLOSE		TITLE 空気操作式ボール弁 PNEUMATIC OPERATED BALL VALVE (J10K)			
APPROVED	Y. Kusumoki		CODE NO.	FPO1104NB- ※ -100/200	
CHECKED	Y. Miyazaki		DRAWING		REV.
DRAWN	H. KATO		NO.	FB2677-019A	4
DATE	15. 2. 12				

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN