


DN	d	L	L1	W	JIS 20KRF							ACTUATOR CODE PMK-	B1	B2	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
					D	C	n	h	t	g	f						
15	13	140	63	72	95	70	4	15	14	51	1	300YS	131	151	301	8.1	
20	19	152	70	78	100	75	4	15	16	56	1	300YS	131	151	306	8.8	
25	25	165	71	96	125	90	4	19	16	67	1	300YS	131	151	314	10.5	
32	38	190	76.5	124	135	100	4	19	18	76	2	300YS	131	151	333	13.1	
32											600YS	131	151	333	13.3		
40											300YS	131	151	333	13.1		
40	38	190	76.5	124	140	105	4	19	18	81	2	600YS	131	151	333	13.3	
50											600YS	131	151	342	16.1		
50											600YSP	131	151	342	16.2		
65	64	241	103	168	175	140	8	19	20	116	2	600YS	131	151	368	23.0	
65											600YSP	131	151	368	23.1		

NOTE
DN50以下のボルト穴(h)は鋳造しとなります。
The finishing for bolt holes (h)
of DN50 or smaller is
steel casting unmachined.

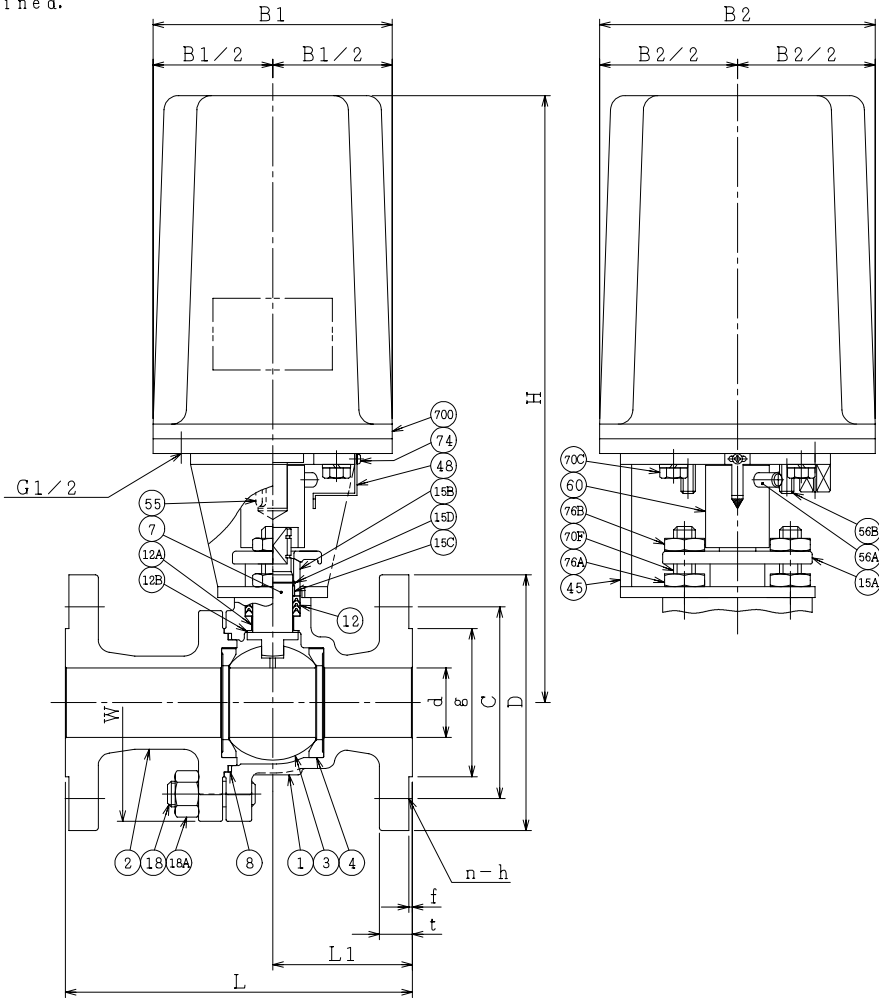

SO.No.

※	シート材料	SEAT MATERIAL
NTF	R.PTFE(NEW PTFE)	
NCF	R.PTFE	カーボンファイバース CARBON FIBER FILLED
NGR	R.PTFE	ガラスファイバース GLASS FIBER FILLED

NOTE
(*1) NEW PTFE

700	電動操作機	ACTUATOR		1S	
76B	六角ナット	NUT	SUS304	2	
76A	六角ナット	NUT	SUS304	2	
74	十字穴付きなべ小ねじ	MACHINE SCREW	SS400	1	
70F	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2	
70C	六角ボルト	BOLT	SS400	4	
60	ジョイント	COUPLING	SS400	1	
56B	ストッパ B	TRAVEL STOP B	SS400	2	
56A	ストッパ A	TRAVEL STOP A	SS400	1	
55	キー	KEY	S45C	1	
48	指示針	INDICATOR	SS400	1	
45	ヨーク	YOKE	SS400	1	
18A	ナット	NUT	SUS303	4~6	
18	植込みボルト	STUD BOLT	SUS304	4~6	
15D	ワイヤースプリング	WIRE SPRING	SUS304	1	
15C	ステム軸受	BEARING	NTF	1	(* 1)
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF	1	(* 1)
12A	軸受	BEARING	NTF	1	(* 1)
12	パッキン	PACKING	NTF	1S	(* 1)
8	ガスケット	GASKET	NTF	1	(* 1)
7	ステム	STEM	SUS304	1	
4	シート	SEAT	※	2	
3	ボール	BALL	SUS304 or SCS13A	1	
2	フランジ	CAP	SCS13A	1	
1	本体	BODY	SCS13A	1	
NO.	PART NAME		MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION		TITLE 電動操作式ボール弁 ELECTRIC OPERATED BALL VALVE (J20K)			
APPROVED	K. Shimura		CODE NO. FPMK4107NB-※-15/65 DRAWING NO. FB2682-029A REV. 2		
CHECKED	Y. Kusumoto				
DRAWN	S. KITAGAWA				
DATE	2013. 4.25				
NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD. TOKYO JAPAN					