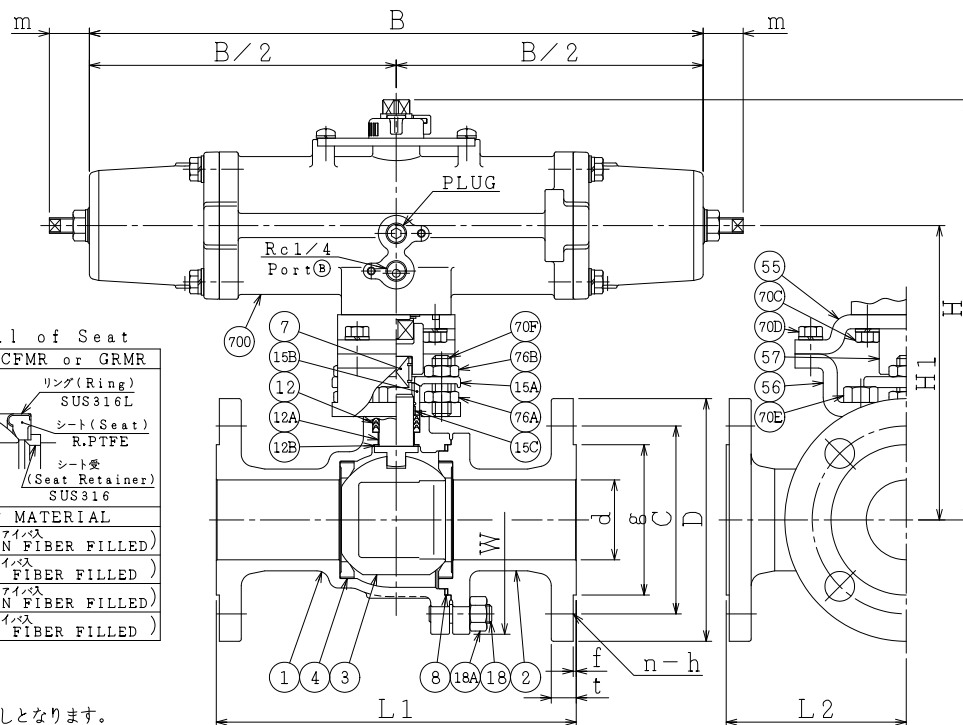


SO.No.

非加圧又は 非通電*2 Air failure or De-Energized*2	⑤ 加圧又は 通電*2 Supplying or Energized*2
①  _____	②  _____

* 2 : 電磁弁付の場合
* 2 : In case of with Solenoid Valve.

700	駆動部	ACTUATOR		1 S	
76B	六角ナット	NUT	SUS304	2	
76A	六角ナット	NUT	SUS304	2	
70F	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2	
70E	六角ボルト	BOLT	SUS304	2	
70D	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
70C	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
57	カップリング	COUPLING	SUS	1	
56	ヨーク B	YOKE B	SS400	1	
55	ヨーク A	YOKE A	SS400	1	
18A	ナット	NUT	SUS303	4~8	
18	植込みボルト	STUD BOLT	SUS304	4~8	
15C	ステム軸受	BEARING	NTF	1	(* 1)
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF	1	(* 1)
12A	軸受	BEARING	NTF	1	(* 1)
12	パッキン	PACKING	NTF	1 S	(* 1)
8	ガスケット	GASKET	NTF	1	(* 1)
7	ステム	STEM	SUS304	1	
4	シート	SEAT	*	2	
3	ボール	BALL	SUS304 or SCS13A	1	
2	フランジ	CAP	SCS13A	1	
1	本体	BODY	SCS13A	1	

NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
ACTION		TITLE 空気操作式ボール弁 PNEUMATIC OPERATED 3-WAY BALL VALVE (J10K)		
APPROVED	<i>H. Tanaka</i>	CODE NO. EPC1307NB-L2-※-15/100 DRAWING NO. FB2733-005A		
CHECKED	<i>H. Kato</i>			
DRAWN	M. OKIMOTO			
DATE	2019.10.16			
		REV. 1		

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

NOTE
DN50以下のボルト穴(h)は鑄放しとなります。
The finishing for bolt holes (h) of
DN50 or smaller is steel casting unmachined.