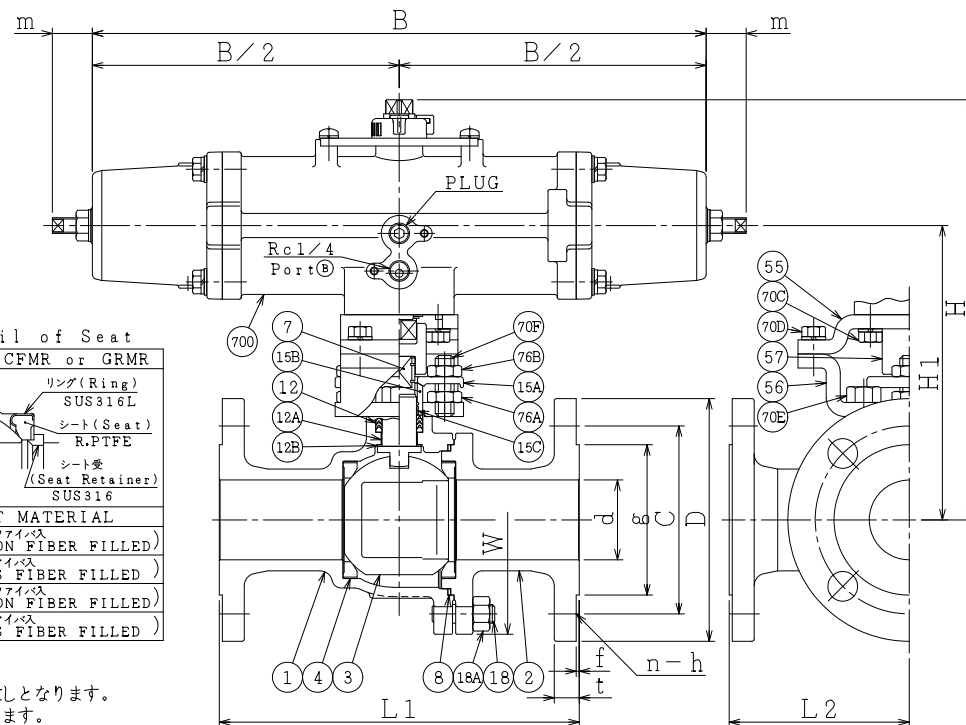


SO.No.

シート部詳細 Detail of Seat	
CFM or GRM	CFMR or GRMR
 リング(Ring) SUS316L シート(Seat) R.PTFE	 リング(Ring) SUS316L シート(Seat) R.PTFE シート受 (Seat Retainer) SUS316
※	シート材料 SEAT MATERIAL
CFM	R.PTFE (カーボンファイバー入り) (CARBON FIBER FILLED)
GRM	R.PTFE (ガラスファイバー入り) (GLASS FIBER FILLED)
CFMR	R.PTFE (カーボンファイバー入り) (CARBON FIBER FILLED)
GRMR	R.PTFE (ガラスファイバー入り) (GLASS FIBER FILLED)

* 2 : 電磁弁付の場合
* 2 : In case of with Solenoid Valve.


700	駆動部	ACTUATOR		1 S	
76B	六角ナット	NUT	SUS304	2	
76A	六角ナット	NUT	SUS304	2	
70F	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2	
70E	六角ボルト	BOLT	SUS304	2	
70D	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
70C	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
57	カップリング	COUPLING	SUS	1	
56	ヨーク B	YOKE B	SS400	1	
55	ヨーク A	YOKE A	SS400	1	
18A	ナット	NUT	SUS303	4~8	
18	植込みボルト	STUD BOLT	SUS304	4~8	
15C	ステム軸受	BEARING	NTF	1	(* 2)
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF	1	(* 2)
12A	軸受	BEARING	NTF	1	(* 2)
12	パッキン	PACKING	NTF	1 S	(* 2)
8	ガスケット	GASKET	NTF	1	(* 2)
7	ステム	STEM	SUS316	1	
4	シート	SEAT	*	2	
3	ボール	BALL	SUS316 or SCS14A	1	
2	フランジ	CAP	CF8M	1	(* 1)
1	本体	BODY	CF8M	1	(* 1)

ACTION		TITLE		空気操作式ボール弁 PNEUMATIC OPERATED 3-WAY BALL VALVE (CL150)	
APPROVED	<i>H. Tanaka</i>	CODE NO.		EPC1312NB-L2- * -15/100	
CHECKED	<i>H. Kato</i>				
DRAWN	M. OKIMOTO	DRAWING NO.		FB2733-012A	
DATE	2019.10.16				
				REV.	1

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

NOTE
DN50以下のボルト穴(h)は鑄放しとなります。
配管接続部のR/F面は平滑加工になります。

The finishing for bolt holes (h) of
DN50 or smaller is steel casting unmachined.
The finishes of contact faces of end flanges: Smooth



The diagram shows a cross-section of a pipe end flange. It features two rows of bolt holes. The top row has three holes labeled 1, 4, and 3. The bottom row has four holes labeled 8, 18A, 18, and 2. A dimension line labeled 'L1' indicates the distance from the center of the first hole in the top row to the center of the first hole in the bottom row.